




KLÖVSTA ENERGI AB


Solceller i Sörmland - en Strålande affär!

Snabbguider


Nattladdning av batterier

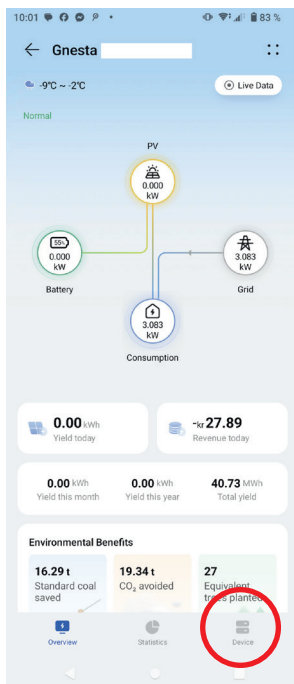


1: Tryck på "Device" (Sv: "Enhet") 

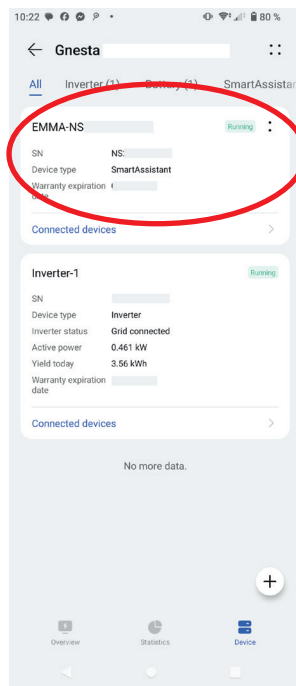


2: Tryck på "EMMA" (alternativt "Dongle") *₁

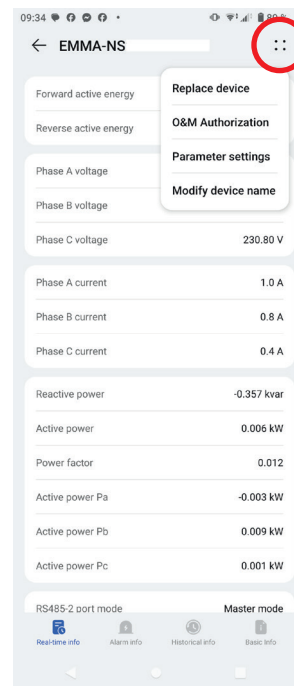


3: Tryck på menysymbolen längst upp i högra hörnet, välj "parameter settings" i menyn som kommer upp  (*Sv: "Parameterinställningar")

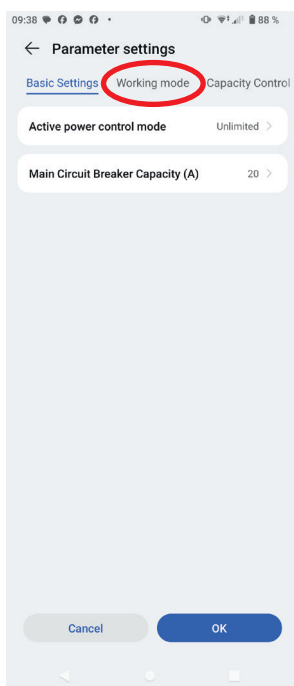

4: Tryck på fliken "working mode"  (Sv: "Driftläge")

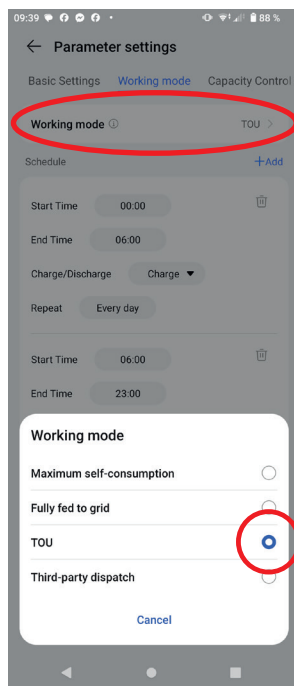


5: Tryck på "working mode", välj "TOU"

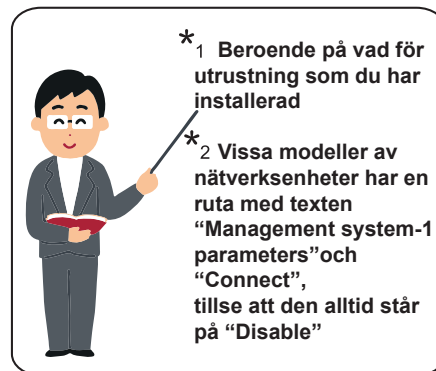



Nattladdning av batterier del 2



Snabbguider

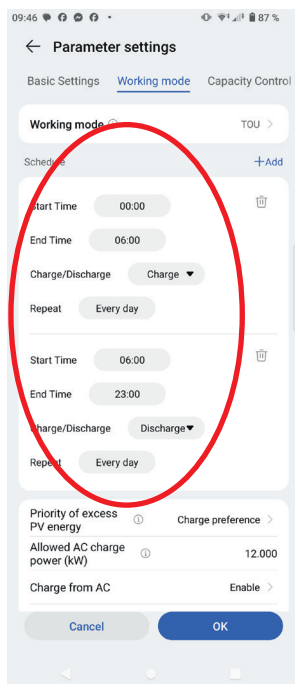


6: Kontrollera tidsinställningarna. Schemat som visas är de senast använda inställningarna eller fabriksinställningarna. Välj vilka tider batteriet ska laddas ("Charging" (*1 sv.)) och när det ska användas för hushållets förbrukning ("Discharging" (*2 sv.)).




(Charging = Sv. "Ladda"
Discharging = Sv. "Ladda ur")



7: Kontrollera att "Priority of excess PV energy" är inställt på "Charge preference" *₃
(Priority of excess PV energy = Sv. "Prioritet för överflödig energi från solpanel".
Charge preference = Sv. "Laddning")

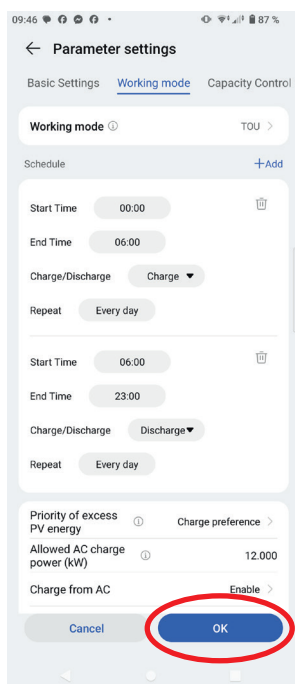


9: När alla inställningar är gjorda tryck på "OK"

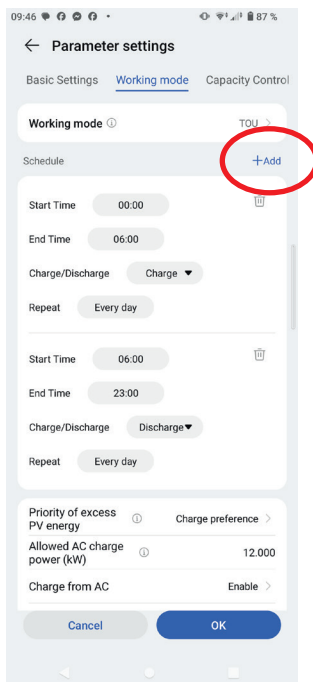

För avancerade användare:  (Sv. "lägg till")

Tryck på "+Add" om du vill lägga till fler tidsscheman, exempelvis om du vill välja individuella inställningar för varje veckodag.

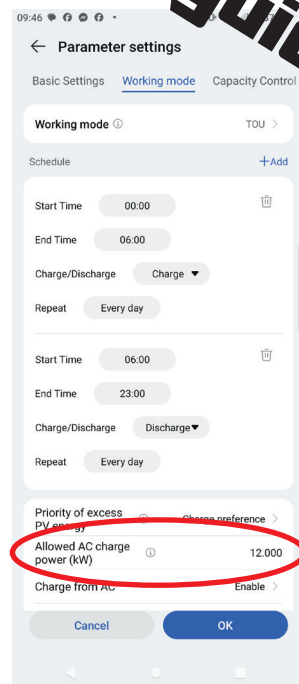

8: För att ladda ditt batteri med en lägre effekt så sätter du värdet under "Allowed AC charge power (kW)" mellan 1.000-5.000 för en batteristapel, om du har två batteristaplar kan du sätta värdet upp till 10.000. *₄

(Observera att använda en punkt mellan första siffran och decimalerna)



(Allowed AC charge power = sv. "Elnätets maximala laddningseffekt")

***₃** "Charge preference" betyder att när elproduktionen från solcellerna är större än din förbrukning så används överskottet till att ladda batterierna. När batterierna är laddade till vald procentnivå exporteras överskottet ut på elnätet

"Fed-to-grid" betyder att när elproduktionen är större än din förbrukning så exporteras hela överskottet ut på elnätet. Inget överskott används då till att ladda batterierna

***₄** Värdet väljer du beroende på fastighetens huvudsäkring och övrig förbrukning. Lägre värde ökar batteriernas livslängd

